

• Dørtelefon



4,3" farveskærm



Autostart af kamera

Døråbningstast

Funktionstast
(bestemmes af installatøren)

Menu

Volume kontrol

Disse 3 LED indikere:

- Telefon er sat på lydlys
- Der er samtale med dørstation
- Telefon er sat i "doktor-funktion"
(Åbner automatisk dør, når telefon modtager et opkald)

Aktivere / deaktivere samtale med dørstation

Sådan navigeres der i menuerne:



Menuknapper

Ikonet der er vist på skærmen (navigeringsknapper: X, <, > og ✓), er styret ved hjælp af de tilsvarende trykknapper som er placeret på monitorens front og er markeret med rød cirkel:

- X: Tilbage fra tidligere skærm eller fra standby.
- <: Vælg den tidligere indstilling fra menuen.
- >: Fremhæv den næste indstilling i menuen.
- ✓: Vælg det valgte og aktiver funktionen.

Bemærk:


- Den hvide linje i bunden af ikonet, indikerer hvilken funktion der er valgt.
- Monitoren forlader automatisk programmeringsindstillingen efter 60 sekunders inaktivitet.
- Når en indstillingsmenu forlades, skal man vente 1,5 sekunder før man påbegynder en ny funktion.

FREUND ELEKTRONIK A/S

Fuglebakken 119 – 5210 Odense NV – Tlf. 66 16 24 14 – www.freund.dk – freund@freund.dk

Frakoble ringetone:

Dette ikon giver mulighed for at til- og fra-koble ringetonen ("Forstyr ikke" funktion).

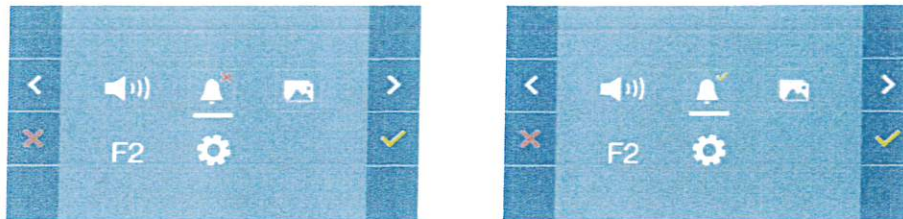


Tryk på ✓ for at ændre til det valgte. Som standard er normal drift valgt (ringetone høres).

Den røde LED på telefonen blinker langsomt, når "Forstyr ikke" funktionen er aktiv.

Ændre dato og tid / datoformat:

Tryk på menu-tasten på fronten af monitoren, tryk frem til tandhjul, så der er en streg under tandhjulet og tryk på tasten for godkend ikon og vælg ur/dato ikon og derefter godkend.

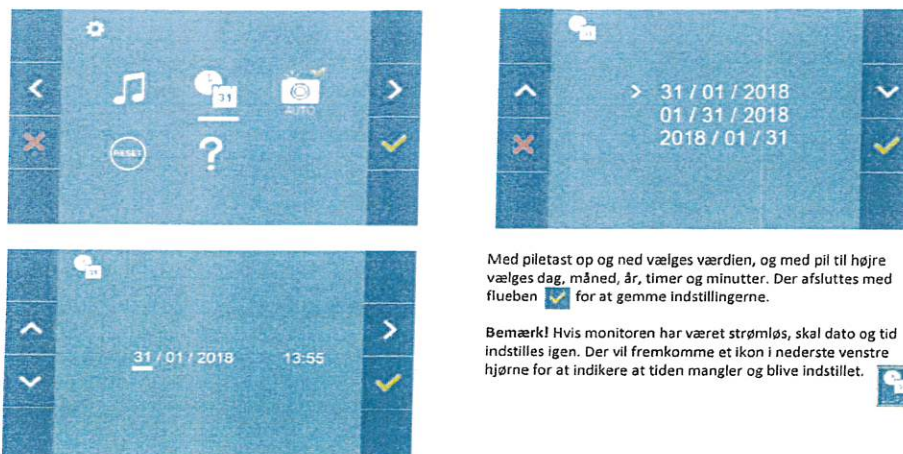

Med piletast op og ned vælges værdien, og med pil til højre vælges dag, måned, år, timer og minutter. Der afsluttes med flueben ✓ for at gemme indstillingerne.

Bemærk! Hvis monitoren har været strømløs, skal dato og tid indstilles igen. Der vil fremkomme et ikon i nederste venstre hjørne for at indikere at tiden mangler og blive indstillet.

FREUND ELEKTRONIK A/S


Fuglebakken 119 – 5210 Odense NV – Tlf. 66 16 24 14 – www.freund.dk – freund@freund.dk

Bemærk – nyt udendørspanel:

1. Tryk på **forstørrelsesglasset** for at finde den ønskede adresse.
2. Brug **pil op** og **pil ned** til at vælge den korrekte adresse.
3. Tryk på **klokke-knappen** for at ringe op.

Se endvidere datablade på de følgende sider.

Apparatet rengøres ved at tørre det over med en hårdt opvredet klud

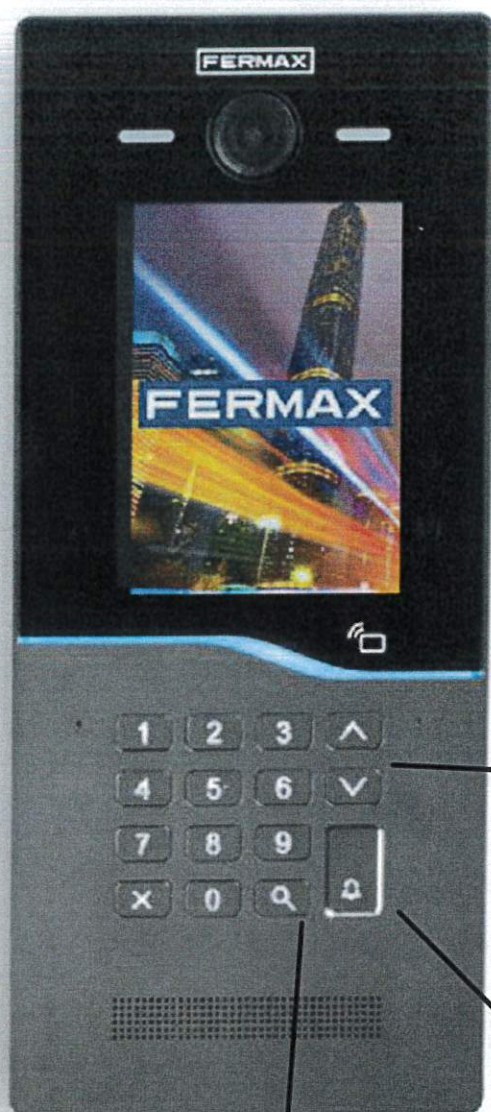

pil op og pil ned

Forstørrelsesglasset

klokke-knappen



Den har **2 digitale MEMS-mikrofoner** (Micro Electro Mechanical System), som dynamisk og adaptivt opfanger og filtrerer omgivende støj. Dette sikrer en klar lyd på monitoren eller håndsættet, så brugeren ikke oplever baggrundsstøj, ekko eller afbrydelser.



IP65 IK08

Vidvinkelkamera

5" grafisk display

Tilstedværelses-sensorer

LED bølge med statusbelysning

Taster med lys

Højttaler

cora

by FERMAX



FEATURES

Duox Plus Teknologi: 100 % digital to-leder løsning.

Gratis viderestilling for alle lejligheder i installationen med en Wi-Fi-monitor.

Materiale: Fremstillet af stærk og holdbar anodiseret aluminium.

Ultraslankt design: Kun 1 cm i tykkelse ved planforsænket montering og 3 cm ved overflademontage.

Høj robusthed: Vand- og støvtæt med IP65 og slagfasthed IK08.

Nem installation: Enkel og intuitiv med kun én skrue.

Kamera: 720p vidvinkel (vertikalt=80°, horisontalt=120°).

Skærm: 5" LCD-skærm, der kan tilpasses af installatøren (billeder og beskeder).

Sensorer: Lys- og tilstedeværelsessensor.

LED-statusbelysning: Integreret bølgeeffekt.

Bagbelyst tastatur: Mekanisk med taktile markeringer på nøgle 5 og ringeknap.

Avanceret processor: 4-kernet CPU + GPU.

Flerstemmig synthesiser: Understøtter 32 sprog og to-sprogede beskeder.

Spejltilstand (Retroview): Giver besøgende mulighed for at se deres eget spejlbillede for korrekt positionering.

Assisteret alfanumerisk opkald: Brugervenlig navigation.

Backup-muligheder: Sikkerhedskopiering af brugere og konfigurationer.

Høj lyd kvalitet: CDS-system (Cora Dynamic Sound) med højttaler og 2 digitale MEMS-mikrofoner.

Adgangskontrol: Tastatur og indbygget (EM 125KHz) nærhedslæser.

Postkodesystem: Tids- og dagsbegrænsede koder via tastatur eller nærhedslæser.

Fjernkonfiguration: Fra mobil, tablet eller computer via en webserver uden at åbne panelet.

Hørehjælp: Mulighed for tilslutning af teleslynge til høreapparater.


Indbygget installationstester: Til DUOX PLUS-systemet.

Perfekt til moderne bygninger med avanceret kommunikations- og sikkerhedsteknologi.

c^ora

by **FERMAX**

CORA repræsenterer toppen af kvalitet og udvikling inden for Fermax' DUOX PLUS udendørspaneler – ikke kun på grund af sin elegante æstetik, men også fordi det er et af de mest interaktive indgangspaneler på markedet, både for brugeren og installatøren.

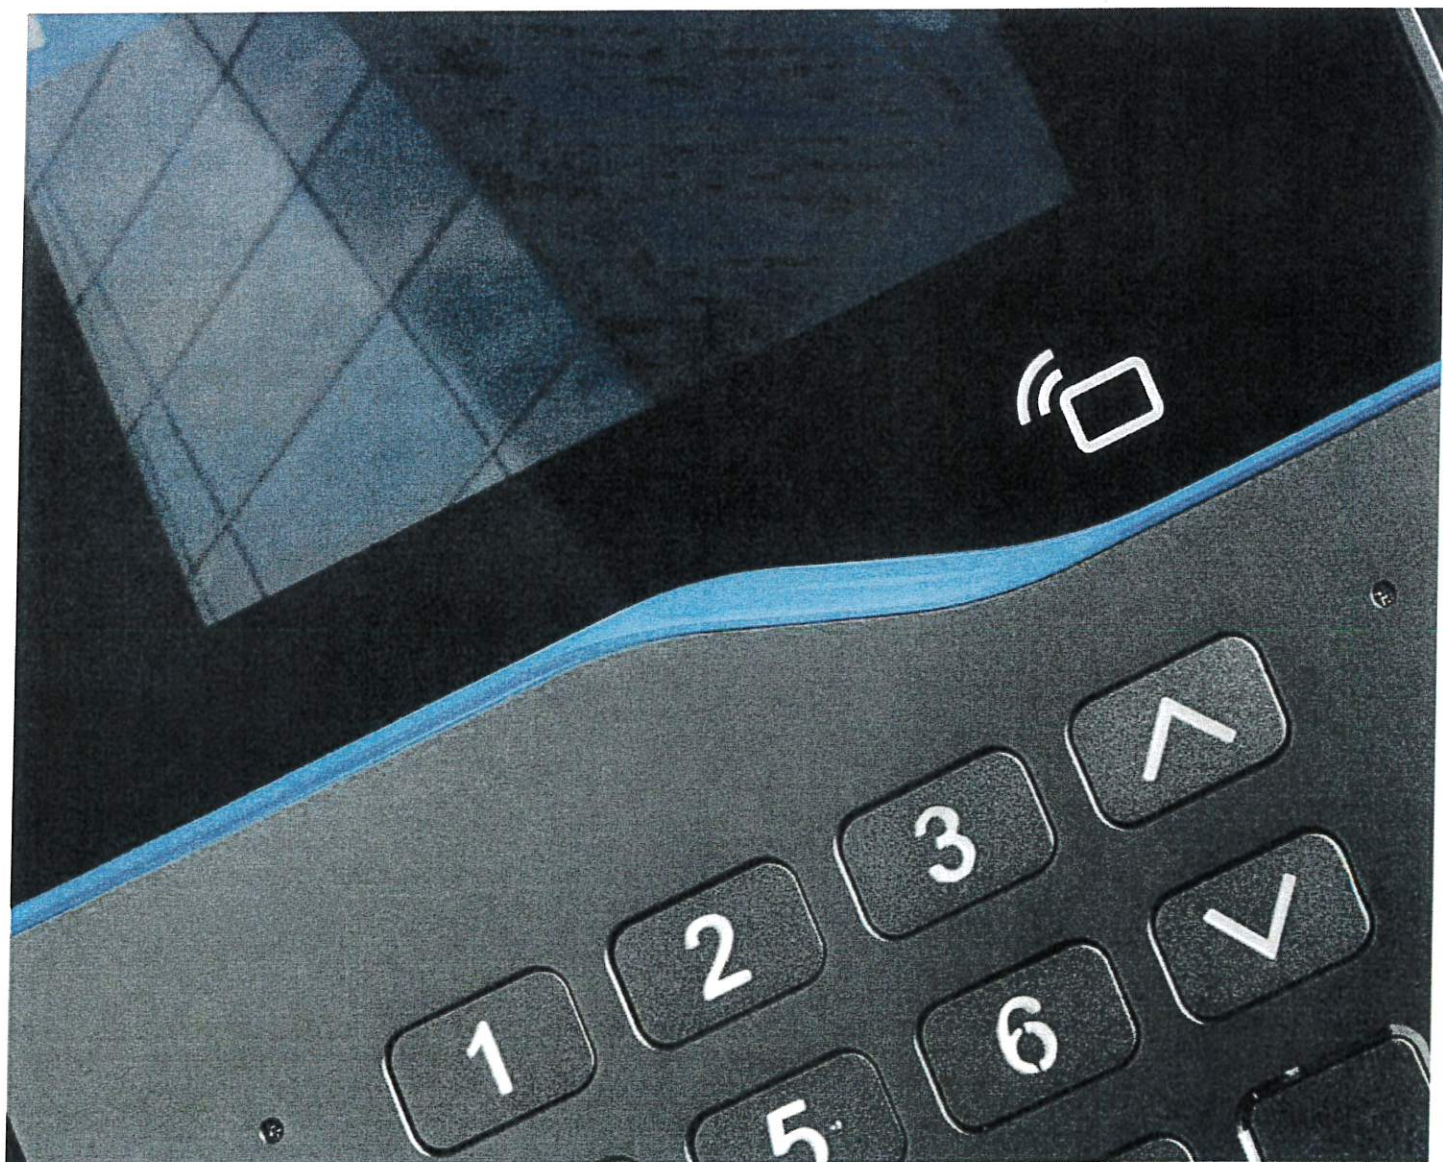

CORA Panel

KAMERA

Den inkluderer et vidvinkel 720p farvekamera (vertikalt=80°, horisontalt=120°) med integrerede scenelys på begge sider af kameraet samt et system til justering af kamerazoom. Kameraets billedjustering udføres via en mobil, tablet eller computer ved hjælp af en webbrowser.,

DISPLAY

Det er et højteknologisk panel med en **4-kernet CPU+GPU-processor**.

Dets **5" LCD-skærm** med en opløsning på **640 x 480 pixels** kan tilpasses af installatøren med beskeder og billeder.

Skærmen aktiveres enten via **tilstedeværelsessensorer** eller ved at trykke på en tast.

Skærmens lysstyrke kan indstilles til automatisk at tilpasse sig lysniveauet i omgivelserne.

Panelet inkluderer **Retroview-funktionen**, som gør det muligt for besøgende at se videoen fra kameraet i realtid under opkald og samtaler, så de kan positionere sig korrekt foran panelet og blive set perfekt.

Brugergrenseflade: Ikonbaseret og intuitivt guidet for nem betjening.

Opkaldsfunktioner:

1. Indtast den tilknyttede kode til hjemmet efterfulgt af "klokke"-tasten.
 2. Søg i den elektroniske beboer- eller portierliste, og tryk på "klokke"-tasten, når den ønskede post er fundet.
- Opkald kan være numerisk, alfanumerisk eller opdelt efter blokke.

Portieropkald:

Det er muligt at ringe direkte til portieren ved at trykke på klokke-tasten. Hvis der er flere portierer, vises en liste til valg.

BØLGEN

En bølge af LED-lys adskiller displayet fra tastaturet. Det er ikke kun et dekorativt element, **men den interagerer også med brugeren ved at forstærke den status, der vises på displayet**, og tilføjer personlighed til vores panel.

Status: Ringer op, I kommunikation, Dør åben, Kanal optaget og Under vedligeholdelse.




LYDKVALITET

Høj lyd kvalitet takket være CDS-systemet (Cora Dynamic Sound).

Panelet er udstyret med en højttaler og 2 digitale MEMS-mikrofoner, som dynamisk og adaptivt opfanger og filtrerer omgivende støj. Dette sikrer ren lyd på monitoren eller håndsættet, så brugeren ikke oplever baggrundsstøj, ekko eller afbrydelser.

Højttalerens lydstyrke kan selvreguleres for at tilpasse sig forskellige støjniveauer i omgivelserne (**dag-nat**).



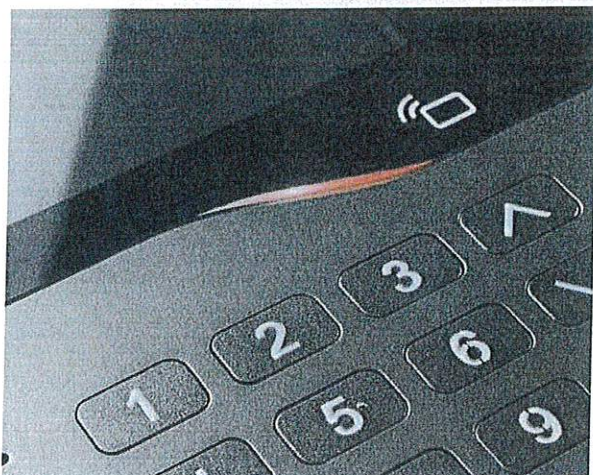

cora
by FERMAX

KEYPAD

Bagbelyst mekanisk tastatur med præget markering på tast 5, så blinde personer kan orientere sig i midten af tastaturet, samt en modstående præget markering på ringeknappen for at identificere opkaldstasten. Belysningen på knapperne Opkald  og Annuller  skifter farve afhængigt af status.

KONFIGURATION OG PROGRAMMERING



Konfigurationen er meget enkel og kan udføres fra en mobil, tablet eller PC ved hjælp af en browser – uden at åbne panelet. Installatøren skal blot stå tæt på panelet og forbinde sig til det Wi-Fi-adgangspunkt, som det genererer.

På denne måde kan følgende indstillinger foretages:

- Konfigurationsparametre.
- Beboer- og portieroversigt.
- Adgangskontrol: Koder til tastatur og nærhedsnøgler (proximity key fobs).
- Installationskontrol.
- Opdatering af firmwareversion.
- Upload og tilpasning: Billeder, logoer, tekster og stemmebeskeder (op til 2 sprog, der kan afspilles i rækkefølge).
- Postcodesystem: Mulighed for at konfigurere en adgangskode til postbuddet for bestemte ugedage og tidsrum.
- Backup: Mulighed for at oprette sikkerhedskopier af brugere og konfigurationer (gemmes på mobil, tablet eller PC via browser).

ROBUSTHED

CORA er fremstillet i **anodiseret aluminium uden synlige skruer**. Den har en **IP65-klassificering**, der sikrer høj vandtæthed og maksimal beskyttelse mod støv og regn. Derudover har den en meget høj mekanisk slagfasthed med en **IK08-klassificering**, hvilket gør den praktisk talt hærværkssikret.

ADGANGSKONTROL

- **Døråbning via tastaturkode:** Understøtter op til 10.000 forskellige brugere/koder.
- Døråbning med RFID: Brug af EM 125Khz nærhedsnøgler via den indbyggede **nærhedslæser** (op til 10.000 nøgler).
- Kombination: **Mulighed for at kombinere de to metoder** for øget sikkerhed.

VILLA TILSTAND

Panelet kan konfigureres til at fungere som et villa-panel. I dette tilfælde foretages opkaldet ved blot at trykke direkte på klokke-knappen. Dette gør CORA til den ideelle video-dørtelefonløsning for villaer, der søger skelnen, elegance og teknologi kombineret med sikkerhed. Adgangskontrolfunktionerne via tastaturkode, nærhedsnøgler eller en kombination af begge forbliver tilgængelige.



MONTERING

CORA installeres med en enkelt skrue.

- Ultraslankt design: Kun 1 cm tyk ved planforsænket montering og 3 cm ved overflademontering.
- Installationsbokse: Installationsboksene til CORA-panelet skal bestilles separat. Panelet passer perfekt i Fermax S6-planforsænkingsboksen fra Cityline- og CityClassic-serierne.
- Nem opgradering: Den kompakte størrelse gør det muligt at erstatte ældre installationer med mere avanceret teknologi uden større bygningsarbejde.
- Renoveringsmuligheder: En eksisterende City/Skyline-planforsænkingsboks (S6 eller S8 afhængigt af CORA-størrelsen) kan tilpasses med et separat planforsænkningssæt, ref. 7708.
- Tilgængelige tilbehør: Dekorativ ramme, vinklet supplement, afskærmning og navnepanel (sidstnævnte kun til CORA S6).
- Kombination af paneler: Det er muligt at kombinere to eller flere paneler fra samme serie. Ved planforsænket montering kræves et sæt samlebolte, ref. 8829, for hver to paneler, der installeres, for at sikre en perfekt pasform.

TILGÆNGELIGHED

CORA tilbyder **visuelle og lyd-mæssige notifikationer** og giver mulighed for at tilslutte en **teleslynge** (ref. 7722) til personer med høreapparater eller hørenedsættelse.